




FORTICO

THE NEW STANDARD FOR LACQUERS

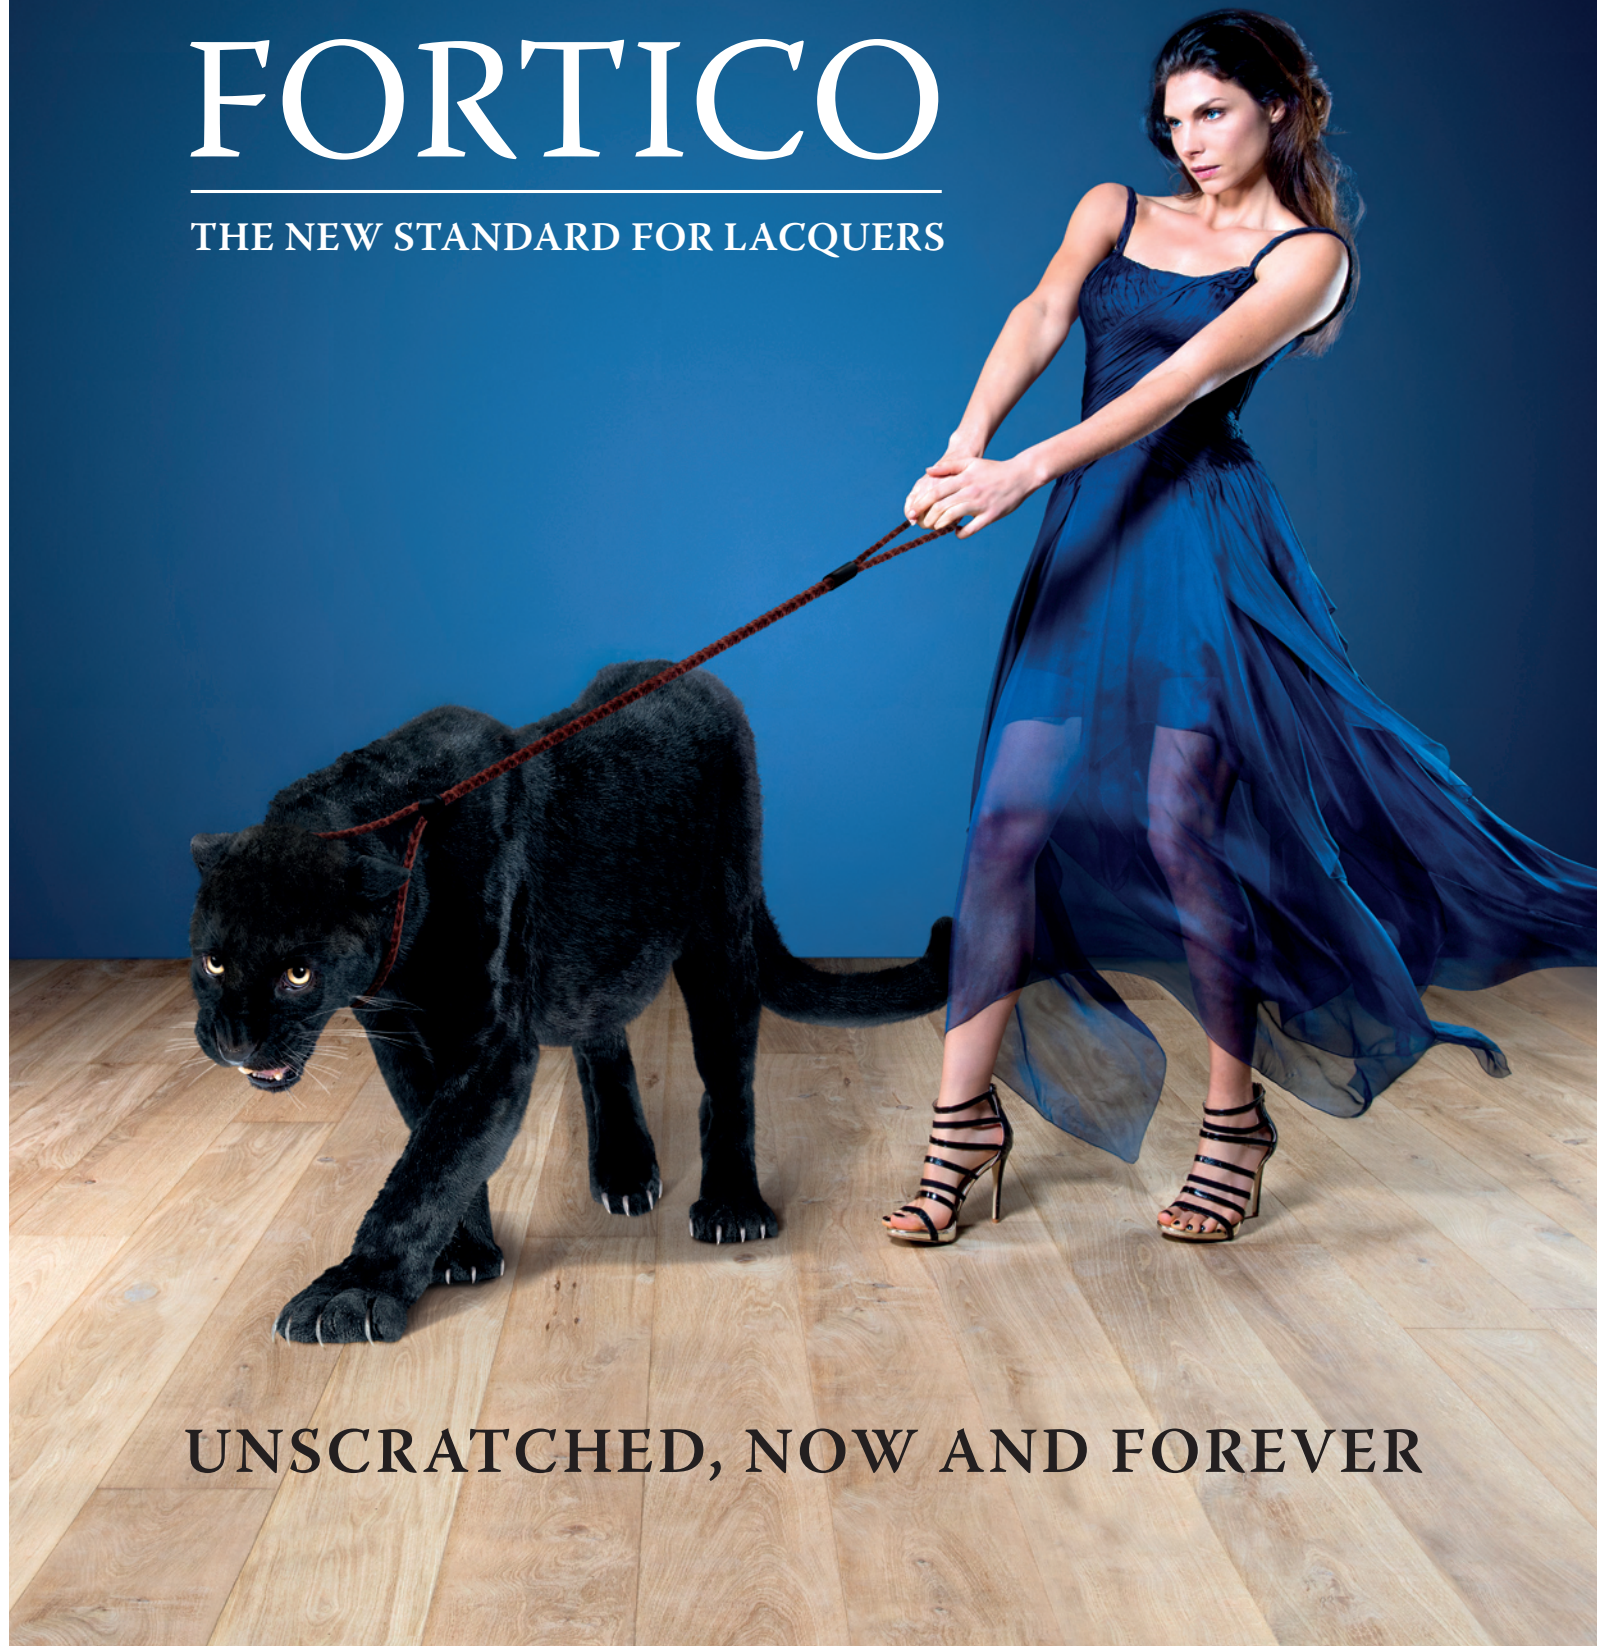

UNSCRATCHED, NOW AND FOREVER

CHEMISCHE WEERSTAND

	FORTICO 1C		FORTICO 2C		
	matt	satijn	matt	satijn	natural
Water (24 hr)	5	5	5	5	5
Detergent (24 hr)	5	5	5	5	5
Aceton (120 Sec.)	5	2	5	5	5
Ethanol 50% in water (24 hr)	5	5	5	5	5
Red Wine (24 hr)	5	5	5	5	5
Vineager 5% (24 hr)	5	5	5	5	5
Olive Oil	4,5	5	5	5	5
Milk 3-5% fat (24 hr)	5	5	5	5	5
Coffee (24 hr)	4	4	4,5	5	5
Black Tea 1% leafs (24hr)	4	5	5	5	5
Ammonia 10% (8 hr)	1	1	5	5	4
Mustard (24 hr)	3	4,5	4	4,5	4,5
TOTAL	86%	86%	98%	99%	98%

testen volgens norm EN13442

- 5 Geen zichtbare verandering
- 4 Nauwelijks zichtbare verandering in glans of kleur
- 3 Lichte verandering in glans of kleur. De structuur van het beproefde oppervlak is niet veranderd.
- 2 Sterke markeringen zichtbaar. De structuur van het beproefde oppervlak is nagenoeg onbeschadigd.
- 1 Sterke markeringen zichtbaar. De structuur van het beproefde oppervlak is veranderd.
- 0 Het beproefde oppervlak is sterk aangetast.

Al meer dan 80 jaar is Ciranova, een hoogwaardig merkproduct van Debal Coatings, de specialist in het ontwikkelen en produceren van afwerkingsproducten voor parket, meubelen en andere houten objecten. Dankzij het totaal gamma aan kleuringen, loogbeitsen, vernissen, oliën, wassen en onderhoudsproducten is Ciranova wereldwijd een bevoorrechte leverancier voor de parketeur en industriële parketfabrikanten.

Verdeler:

CIRANOVA
WWW.CIRANOVA.EU

VERSIE 01

FORTICO



► FORTICO 1C & 2C

FORTICO 1C is beschikbaar in Satin & Matt. FORTICO 1C dient voor het afwerken van parket en houten vloeren in woningen en andere plaatsen die onderhevig zijn aan normale slijtage.

FORTICO 2C is beschikbaar in 3 versies namelijk Natural, Satin en Matt. FORTICO 2C is speciaal ontwikkeld voor druk belopen parket vloeren zoals commerciële ruimtes, hotels, restaurants, enz.

De FORTICO 2C NATURAL, het paradepaardje van het FORTICO gamma is onzichtbaar en geeft het hout een natuurlijke, onbehandelde uitstraling.

FORTICO SEALER.
Voor tropische houtsoorten en om kantverlijming te voorkomen, is er een speciale grondlaag namelijk de FORTICO SEALER. Voor een gebleekte afwerking kan men als grondlaag ook de ECOFIX WOODLOOK gebruiken.



► THE NEW STANDARD FOR LACQUERS

FORTICO is de innovatieve vernislijn van de toekomst waarbij niet enkel het esthetisch resultaat, maar ook de recentste milieuriichtlijnen aan de basis liggen.

FORTICO is een performante, watergedragen, polyurethaan lak voor de bescherming van parket en intensief belopen houten vloeren. FORTICO heeft een uitstekende chemische en mechanische bestendigheid en is ontwikkeld met de meest vernieuwde technologieën. FORTICO is extreem krasbestendig, heeft antislip eigenschappen en is gemakkelijk toepasbaar zonder overlappingsen of rolmerken. FORTICO zorgt voor een superieure bescherming voor al uw houten vloeren en zorgt daarnaast ook voor een buitengewone bescherming tegen vloeistoffen en de meeste huishoudchemicaliën.

► REVOLUTIONAIRE ANTI-SCRATCH TECHNOLOGIE

Een unieke eigenschap van het FORTICO gamma is de ingebouwde anti-scratch technologie. Deze technologie zorgt ervoor dat de vloer niet gaat krassen en opglimmen.

► UNIEKE EIGENSCHAPPEN:

- Anti-scratch
extreem krasbestendig
- Extreem hoge slijtvastheid
- buitengewone bescherming
tegen vloeistoffen
- Snelle droging
- Glimt niet op



► UNIVERSEEL ONDERHOUD

Voor het onderhoud van FORTICO vernissen beschikt Ciranova over een universeel onderhoudsgamma. Regelmatig onderhoud van een verniste vloer doet men met Hard Floor Fresh Ciranova®. Voor Periodiek onderhoud kan men de nieuwe UNICARE X-MATT Ciranova® (voor matte vloeren) gebruiken of de Hard Floor Polish Ciranova® (voor satijn vloeren). Hard Floor Cleaner Ciranova® wordt gebruikt om verniste vloeren grondig te reinigen en oude polish lagen te verwijderen.

► TECHNISCHE GEGEVENS

	FORTICO 1C		FORTICO 2C		
	matt	satin	matt	satin	natural
application rate (m ² /l - per coat)	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
% solids (m%)	32	32	32	32	33
spec. gravity (g/100 cm ³)	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
viscosity (din4)	20	18	20	18	20
gloss (60°)	20	50	20	50	<10
anti-slip dcof (μ)	0,29	0,32	0,35	0,35	0,36
abrasion resistance cs 10 (mg) 1000 rpm	65	60	35	40	50